HORNO ELECTRICO DE ARCO

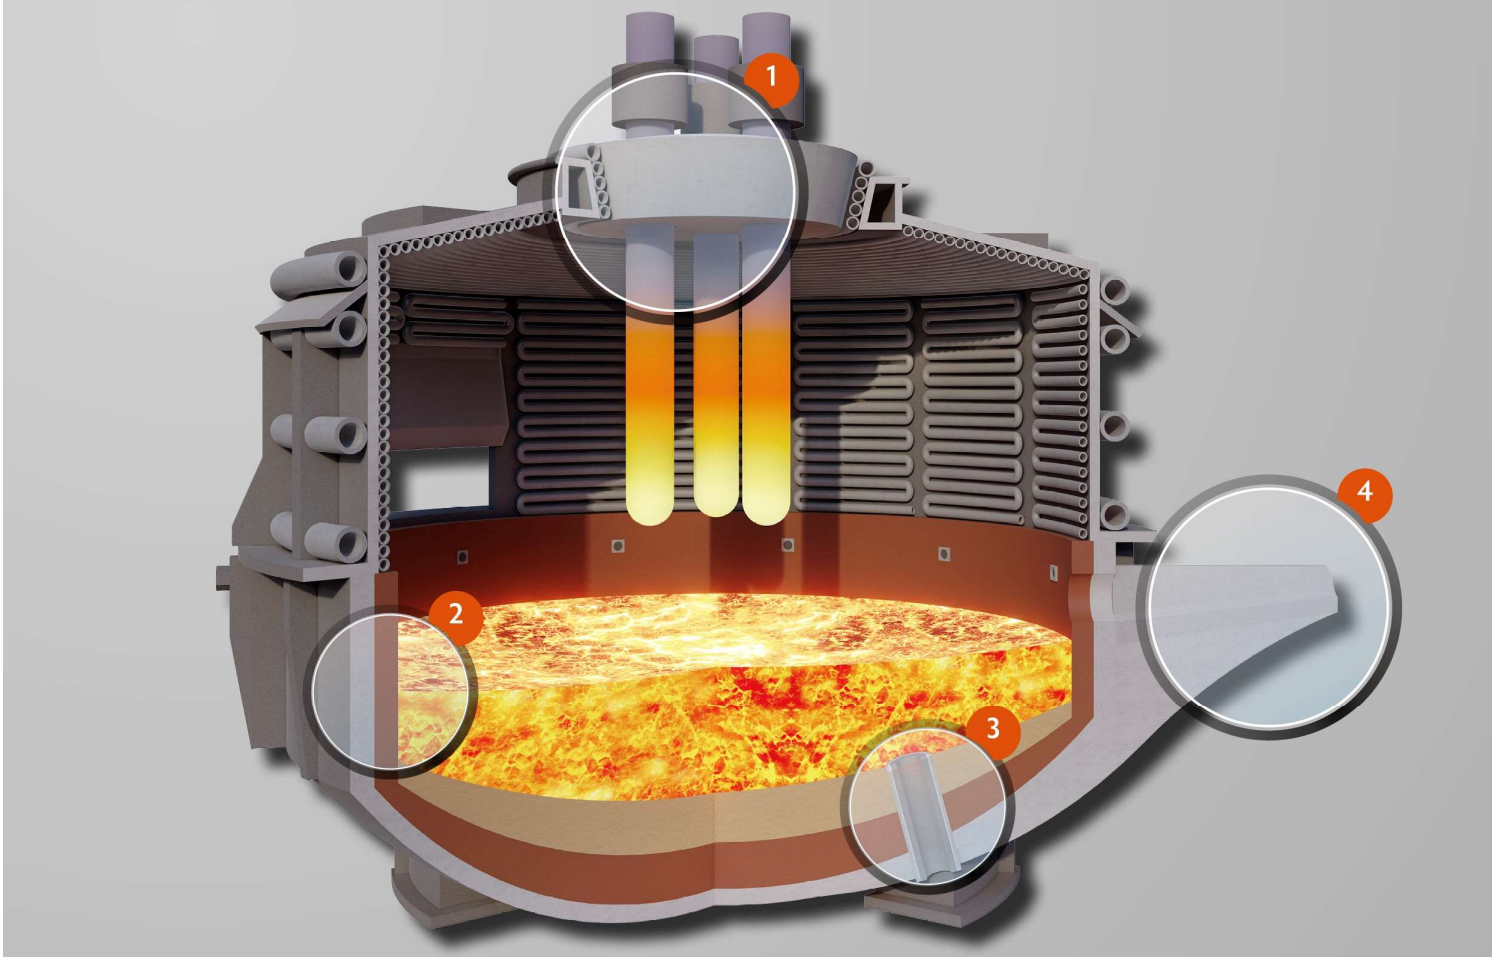

		Aplicaciones	
1	2	3	4
Corazón de bóveda	Pared de cuba	EBT	Zona de colada
Bovedilla monolítica prefabricada	Apisonable para rellenos entre ladrillos	Apisonade para reparación en caliente de EBT	Apisonable para piquera y orificio de colada
Hormigón de relleno alrededor de bóveda	Cemento para albañilería de ladrillos de seguridad;	Apisonade para reparación en caliente de EBT	Apisonable para reparación en caliente de piquera;
Cemento para albañilería de ladrillos de bóveda;	Cemento para pegado del aislante térmico		Piquera de colada prefabricado en Hormigón
Hormigón para relleno de paso de electrodos;		Hormigón para reparación en caliente de orificio de EBT	Orificio de colada prefabricado en hormigón, Hormigón para reparación en caliente de orificio de colada

REFRACOL

HORNO ELECTRICO DE ARCO

Nuestros productos

Zonas	Aplicaciones	Productos
1) Corazón de bóveda	Bovedilla prefabricada en hormigón ULC base bauxita	Refravibre 870, 890
	Bovedilla prefabricada en hormigón ULC base AT	Refravibre 910 S, 930
	Hormigones AA para relleno alrededor corazón de bóveda	Beton 9400 SLCC FF
	Hormigones AA para relleno de paso de electrodos	Beton 9400 ISB
	Hormigón autocolable base alúmina tabular	Castalone C496
	Apisonable para relleno de paso de electrodos	PR 290, Refram 492
	Pasos de electrodos prefabricados	Refravibre 870, 890
	Cementos para albañilería de ladrillos de bóveda	Refracol 6 A72, 6 T
2) Pared de cuba	Apisonables de magnesita para relleno en pared de trabajo	Mixomag 55, 192
	Masa de relleno entre pared de trabajo y seguridad	Calomag 85
	Cementos para albañilería de ladrillos de seguridad	Refracol 7, 6A72, 8
	Cementos para pegado del aislante térmico	Refracol 12A, ATAC 30
	Mezcla de gunitado para reparar el pared de cuba	Remag 391
3) EBT	Apisonable para relleno de EBT	Mixomag 55, 192
	Pisé seco para reparación en caliente de orificio de EBT	Mixomag 785 H
	Hormigón para reparación en caliente de orificio de EBT	Castalone S 712 F
4) Zona de piquera de colada	Apisonable para relleno de piquera de colada	Caloref 94
	Pisé seco para reparación en caliente de piquera de colada	Mixomag 785 H
	Piquera de colada prefabricada en AA-SiC	Refravibre K 780
	Piquera de colada prefabricada en AA-Cr_2O_3	Réfravibre 382 A12
	Hormigón bicomponente para la reparación de canales de colada	Refravibre H894
	Orificio de colada prefabricado en hormigón AA-SiC	Refravibre K 780
	Orificio de colada prefabricado en hormigón AA-Cr_2O_3	Refravibre 382 A12
	Mezcla de gunitado para reparar el agujero de col	Remag 391
	(Cr_2O_3 = oxido de cromo)	
	(AA = Alta Alúmina)	
	(ULC = Ultra bajo en cemento)	
	(SiC = carburo de silicio)	

REFRACOL DUPONT et Cie
35 rue de la Gare - 59770 MARLY - France

afaq QSE